GREEN MACHINES

955

STRONG
POWERFUL
FAST AND DURABLE
ALL YEAR ROUND

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

AUTOIMPEX

Гр. София 1855, Долни Богров,
бул. Ботевградско шосе №1,
0879948248

Дължина - стандартна машина	5.397mm
Дължина - стандартна машина с предна четка	6.912mm
Ширина без странични четки	2.070mm
Ширина с четки	2.430mm
Максимална височина	3.100mm

Производителност

Ширина на пътя за почистване	
- С основна четка	1.320 mm
- с основна четка + дясна и лява странична четка	2.700mm
- с основна четка+дясна и лява странични четки+предна 3-та четка	3.600mm
Диаметър на четките	
- странични четки	1.000mm
- основна четка	650 x 1.320mm
- предна четка	1.300mm
Вакуумна система	560 мм вентилатор с 8.500м3 air/h
Скорост на метене	0-20 km/h
Скорост на транспортиране	0-40 km/h

Маса/капацитет/тегла

Брутно тегло на автомобила	13.700 kg
Капацитет на резервоара за вода	560 L
Капацитет на резервоара за гориво	120 L

Стандартни функции

- Климатик
- Шумоизолирана кабина
- Ергономични и регулируеми седалки
- Голямо, извито предно стъкло за пълна видимост

Опционални функции

- Предна четка
- За събиране на листа
- Пистолет за миене под налягане
- Камера за задно виждане
- Централна система за смазване

торска кабина

	Стоманена носеща конструкция
Брой места	2
Управление	Десен волан (по посока на движението)
Климатик	Автоматичен с херметизация

Контейнер за отпадъци

Обемна вместимост на контейнера за отпадъци	6m3
Материал	Неръждаема стомана
Височина на разтоварване (стандартен контейнер)	1.150 mm
Височина на разтоварване (опция)	2.300 mm

Двигател

Марка	Mercedes - Benz
Модел	OM904LA
Брой цилиндри	4
Обем на двигателя	4.294 см^3
Максимална мощност	129 Kw (176 к.с) / 2200 об./мин.
Охлаждане	Водно охлаждане
Тип	Дизел с турбокомпресор
Емисии :	EU Stage IIIA

Спирачки/ Окачване/ Кормилно управление

Работни и аварийни спирачки	Независими хидравлични дискови спирачки в маслена баня
Паркинг спирачки	Барабанна механична ръчна спирачка на трансмисията
Предно окачване	Листови ресори с хидравлично регулиране на височината
Задно окачване	Хидравлично с регулиране на височината
Кормилно управление	Хидравлично кормилно управление с усилвател
Направляваща ос	Независимо сервоуправление на предния и задния мост
Размери на гумите	295/60 R 22,5

ГАРАНЦИЯ
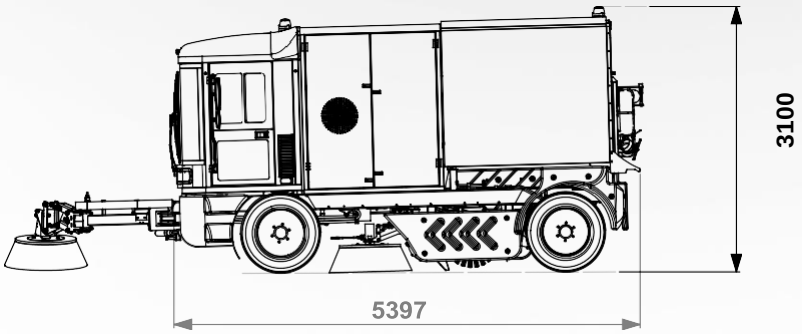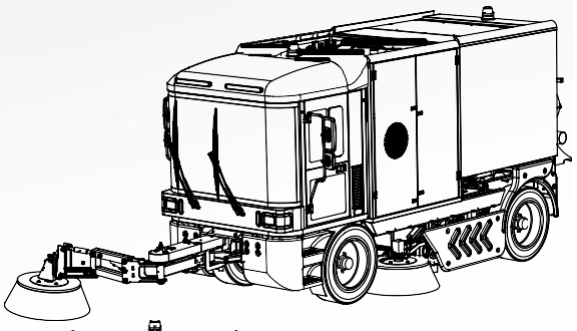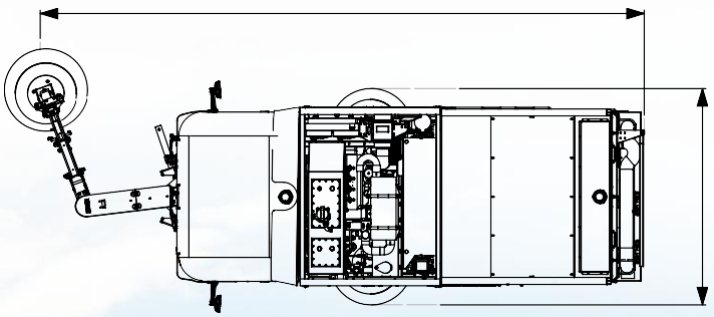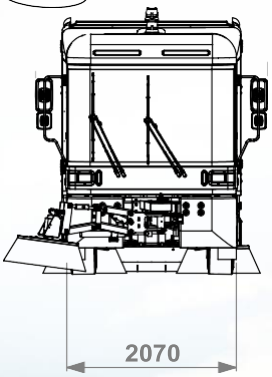
24 месеца гаранция